

Stufenloses Automatikgetriebe Jatco

JF 011 E

RE0F10A



F1CJA



Nissan	Mitsubishi		
Qashqai	Outlander		

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen. In Fahrtrichtung vorn befindet sich ein Stopfen. Es gibt keinen Messstab mehr!
- Motor starten!
- Kontrollschraube (Inbus) herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube heraus läuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.

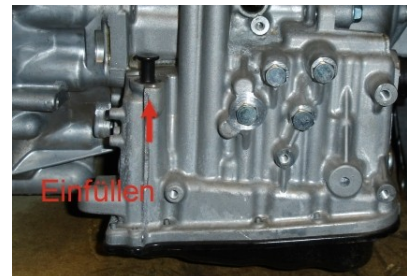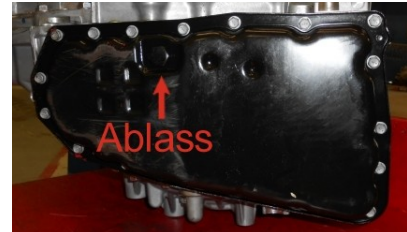

Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

Differential wird vom Getriebeöl mit geschmiert



Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	ca. 8,5 Liter	ca. 4 Liter Wir empfehlen alle 60.000 Km einen Ölwechsel.	Nissan KLE520000403 / KLE5200002 Mitsubishi S0001401 Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid (grün)**

** Es handelt sich um ein spezielles CVT ÖL und entspricht nicht dem gängigen CVT Öl das auch in der Mercedes B-Klasse verwendet wird. Es hat zur Kennzeichnung eine Grünliche Färbung.

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.